



LED VIDEOTRON STANDARD INDOOR MLS

Dapatkan Kecerahan Superior, Bisnis Lebih Berkilau

Dalam persaingan yang ketat, promosi membutuhkan media yang jelas, terang, dan mudah terlihat.

Konten pun harus bisa diperbarui dengan cepat tanpa hambatan. Oleh karena itu, Videotron hadir sebagai solusi profesional bagi pebisnis yang cerdas membaca trend pasar.

Videotron adalah nama populer untuk Layar Tampilan LED raksasa yang tersusun dari beberapa modul dalam kabinet, berfungsi sebagai media visual elektronik untuk menampilkan gambar, video, dan animasi berkualitas tinggi.


MLS Videotron P Series *Indoor* LED Display hadir dengan ukuran yang fleksibel, kecerahan superior, dan penyambungan tanpa batas (*seamless*). MLS Videotron memiliki banyak varian, antara lain *indoor standard*, layar transparan (*transparent screen*), dan fleksibel.

Buktikan sendiri bagaimana Videotron bisa mengubah bisnis Anda untuk naik kelas dan lebih **PROFITABLE**.


Penyambungan yang Rapi	Koreksi Warna dan Kecerahan Akurat	Fleksibilitas Pemasangan	Cakupan Aplikasi Luas
Mendukung penyambungan (<i>seamless stitching</i>) dengan kerataan tinggi (<i>high flatness</i>) untuk menghasilkan kualitas gambar lebih baik, juga tersedia metode penyambungan datar (<i>plane</i>), sudut (<i>angle</i>), radius (<i>radian</i>) untuk tampilan lebih fleksibel.	Mendukung fungsi koreksi titik ke titik (<i>point by point correction</i>) dan memastikan konsistensi warna dan kecerahan di seluruh layar.	Mendukung metode pemasangan pengangkatan (<i>hoisting</i>), instalasi tetap (<i>fixed installation</i>), pendaratan (<i>landing</i>), dan metode instalasi lainnya.	Meliputi semua jarak piksel (<i>pixel spacing</i>) untuk memenuhi kebutuhan di ruang rapat, studio, dan berbagai skenario tampilan 3D tanpa kaca mata (<i>naked eye 3D</i>)

STANDARD INDOOR MLS

Produk Ini Biasa Digunakan
Pada:

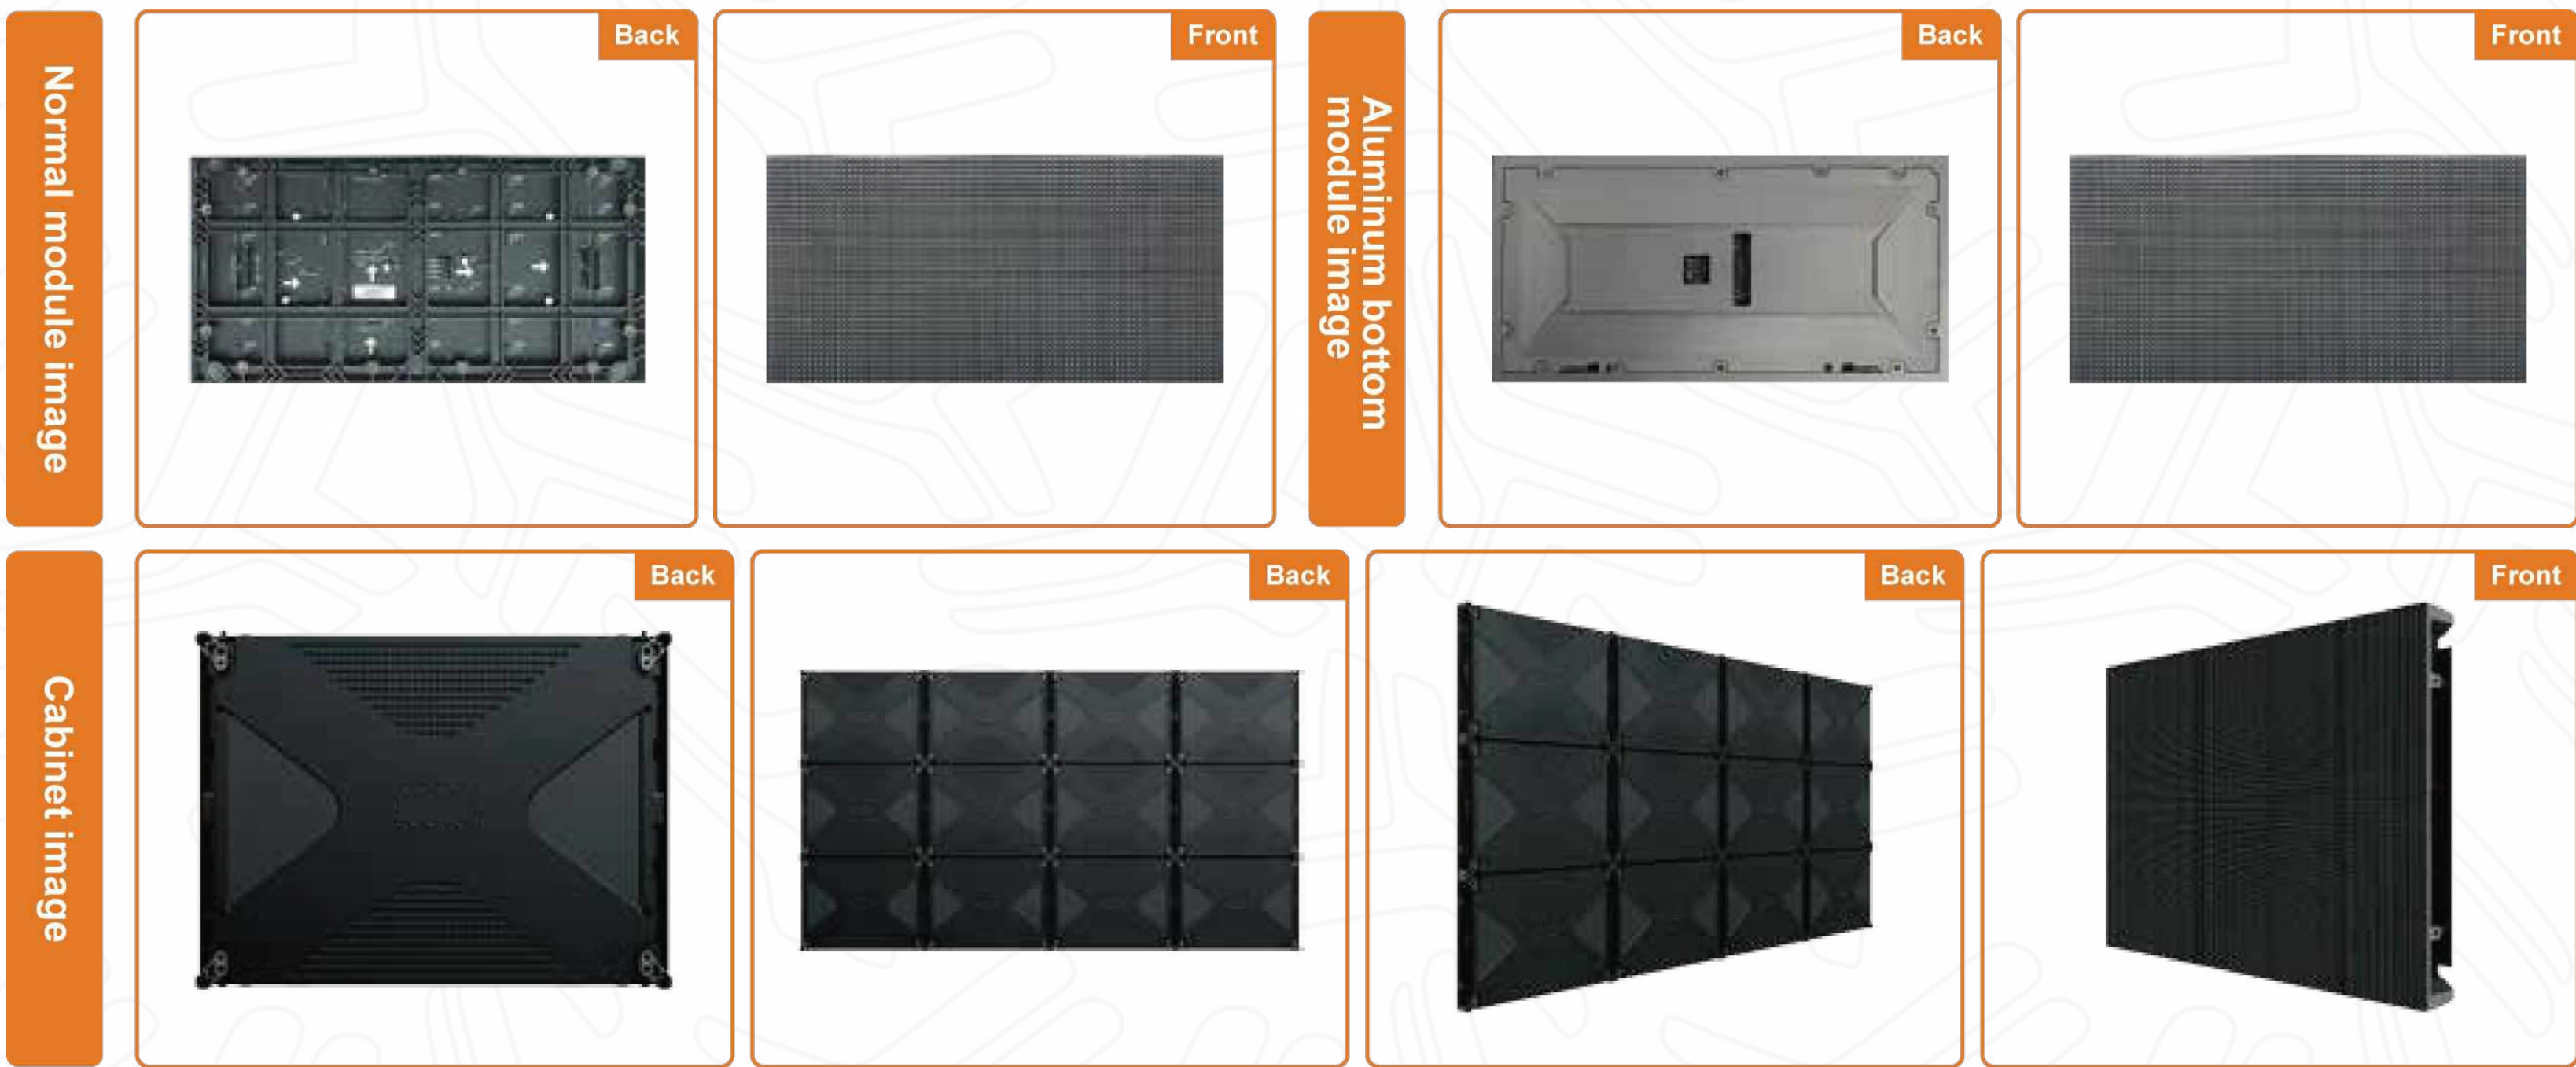

Ruang rapat

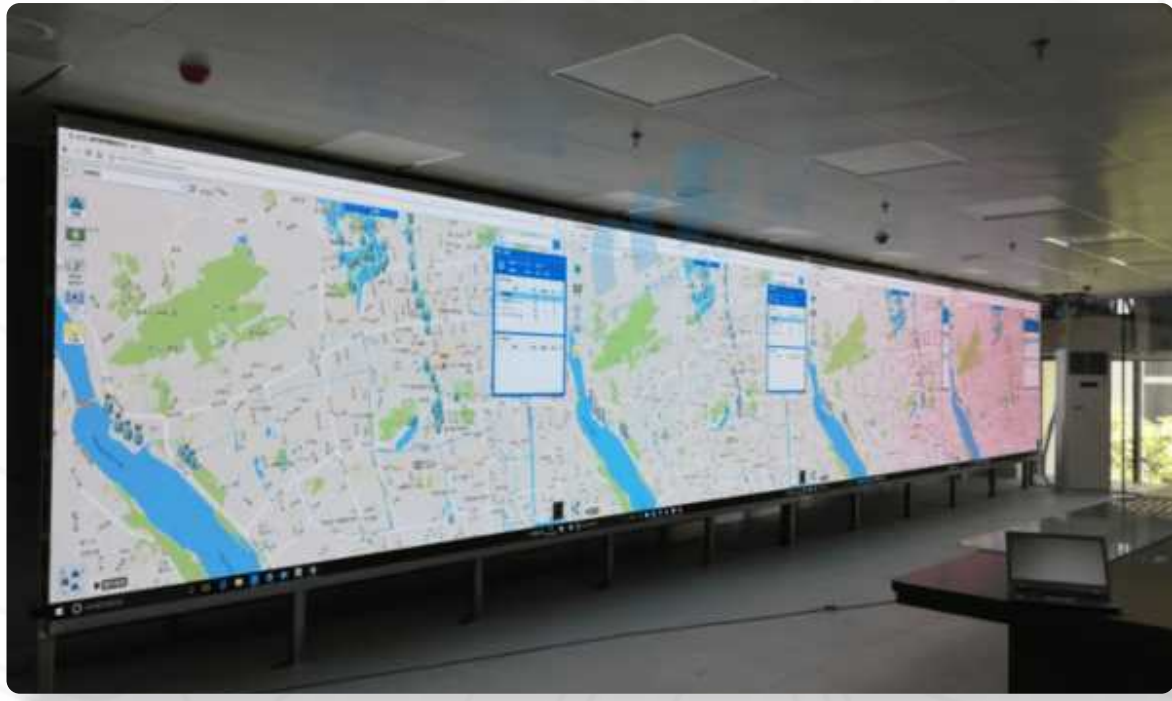

Ruang kontrol atau komando



Studio



Toko

dan berbagai kebutuhan lainnya...

Spesifikasi LED Videotron Standard Indoor MLS


Model		P1.2	P1.3	P1.5	P1.6	P1.8	P2	P2.5
Spesifikasi Modul	Jarak Piksel	1.25	1.37	1.53	1.66	1.86	2	2.5
	Ukuran (P*L)	320×160	320×160	320×160	320×160	320×160	320×160	320×160
	Resolusi (Piksel)	256×128	232×116	208×104	192×96	172×86	160×80	128×64
	Kepadatan Piksel (titik/m²)	640,000	525,625	422,500	360,000	288,900	250,000	160,000
	Jenis Lampu	SMD1010	SMD1010	SMD1212	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2121
	Berat (Kg/Potong)	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Spesifikasi Kabinet	Ukuran (PT) (Size(WH))	640×480	640×480	640×480	640×480	640×480	640×480	640×480
	Resolusi (Piksel)	512×376	464×348	416×312	384×288	344×258	320×240	256×192
	Berat (Kg/m²)	7.5						
	Pemeliharaan	Mendukung perbaikan depan (<i>front</i>) dan belakang (<i>rear</i>)						
	Waterproofing	IP50						
Parameter Foto-elektrik	Kecerahan (cd/m²)	0-800 <i>adjustable</i>						
	Sudut Pandang Horizontal (°)	≥160						
	Sudut Pandang Vertikal (°)	≥140						
	Suhu Warna (K)	11,000-14000						
	Jarak Pandang (m)	≥1.5	≥2.1	≥2.3	≥2.5	≥2.8	≥3	≥3.8
Parameter Lainnya	Laju Pembaruan (Hz)	1,920/3,840/7,680						
	Tingkat Abu-abu (Bit)	12~14						
	Daya Maksimum (W/m²)	≤800	≤800	≤800	≤800	≤800	≤800	≤800
	Daya Rata-rata (W/m²)	≤220	≤220	≤220	≤220	≤220	≤220	≤220
	Kelembaban	10~90%RH						
	Suhu	-20°C ~+50°C						
	Masa Pakai (Jam)	100,000						

Informasi & Pemesanan

 Jl. Pahlawan Seribu, Ruko Golden Boulevard Blok R No. 21, BSD City, Tangerang Selatan, Banten, 15321 Indonesia

 (021) 5316 1450  +62 8129 7575 570

Media Sosial

   
laysander.technology

Branches Office

Laysander Tangerang (HQ) Laysander Yogyakarta
Laysander Medan Laysander Surabaya
Laysander Jambi Laysander Bali
Laysander Bandung Laysander Lombok

Laysander.com

© 2025 PT. Laysander Technology – All rights reserved