
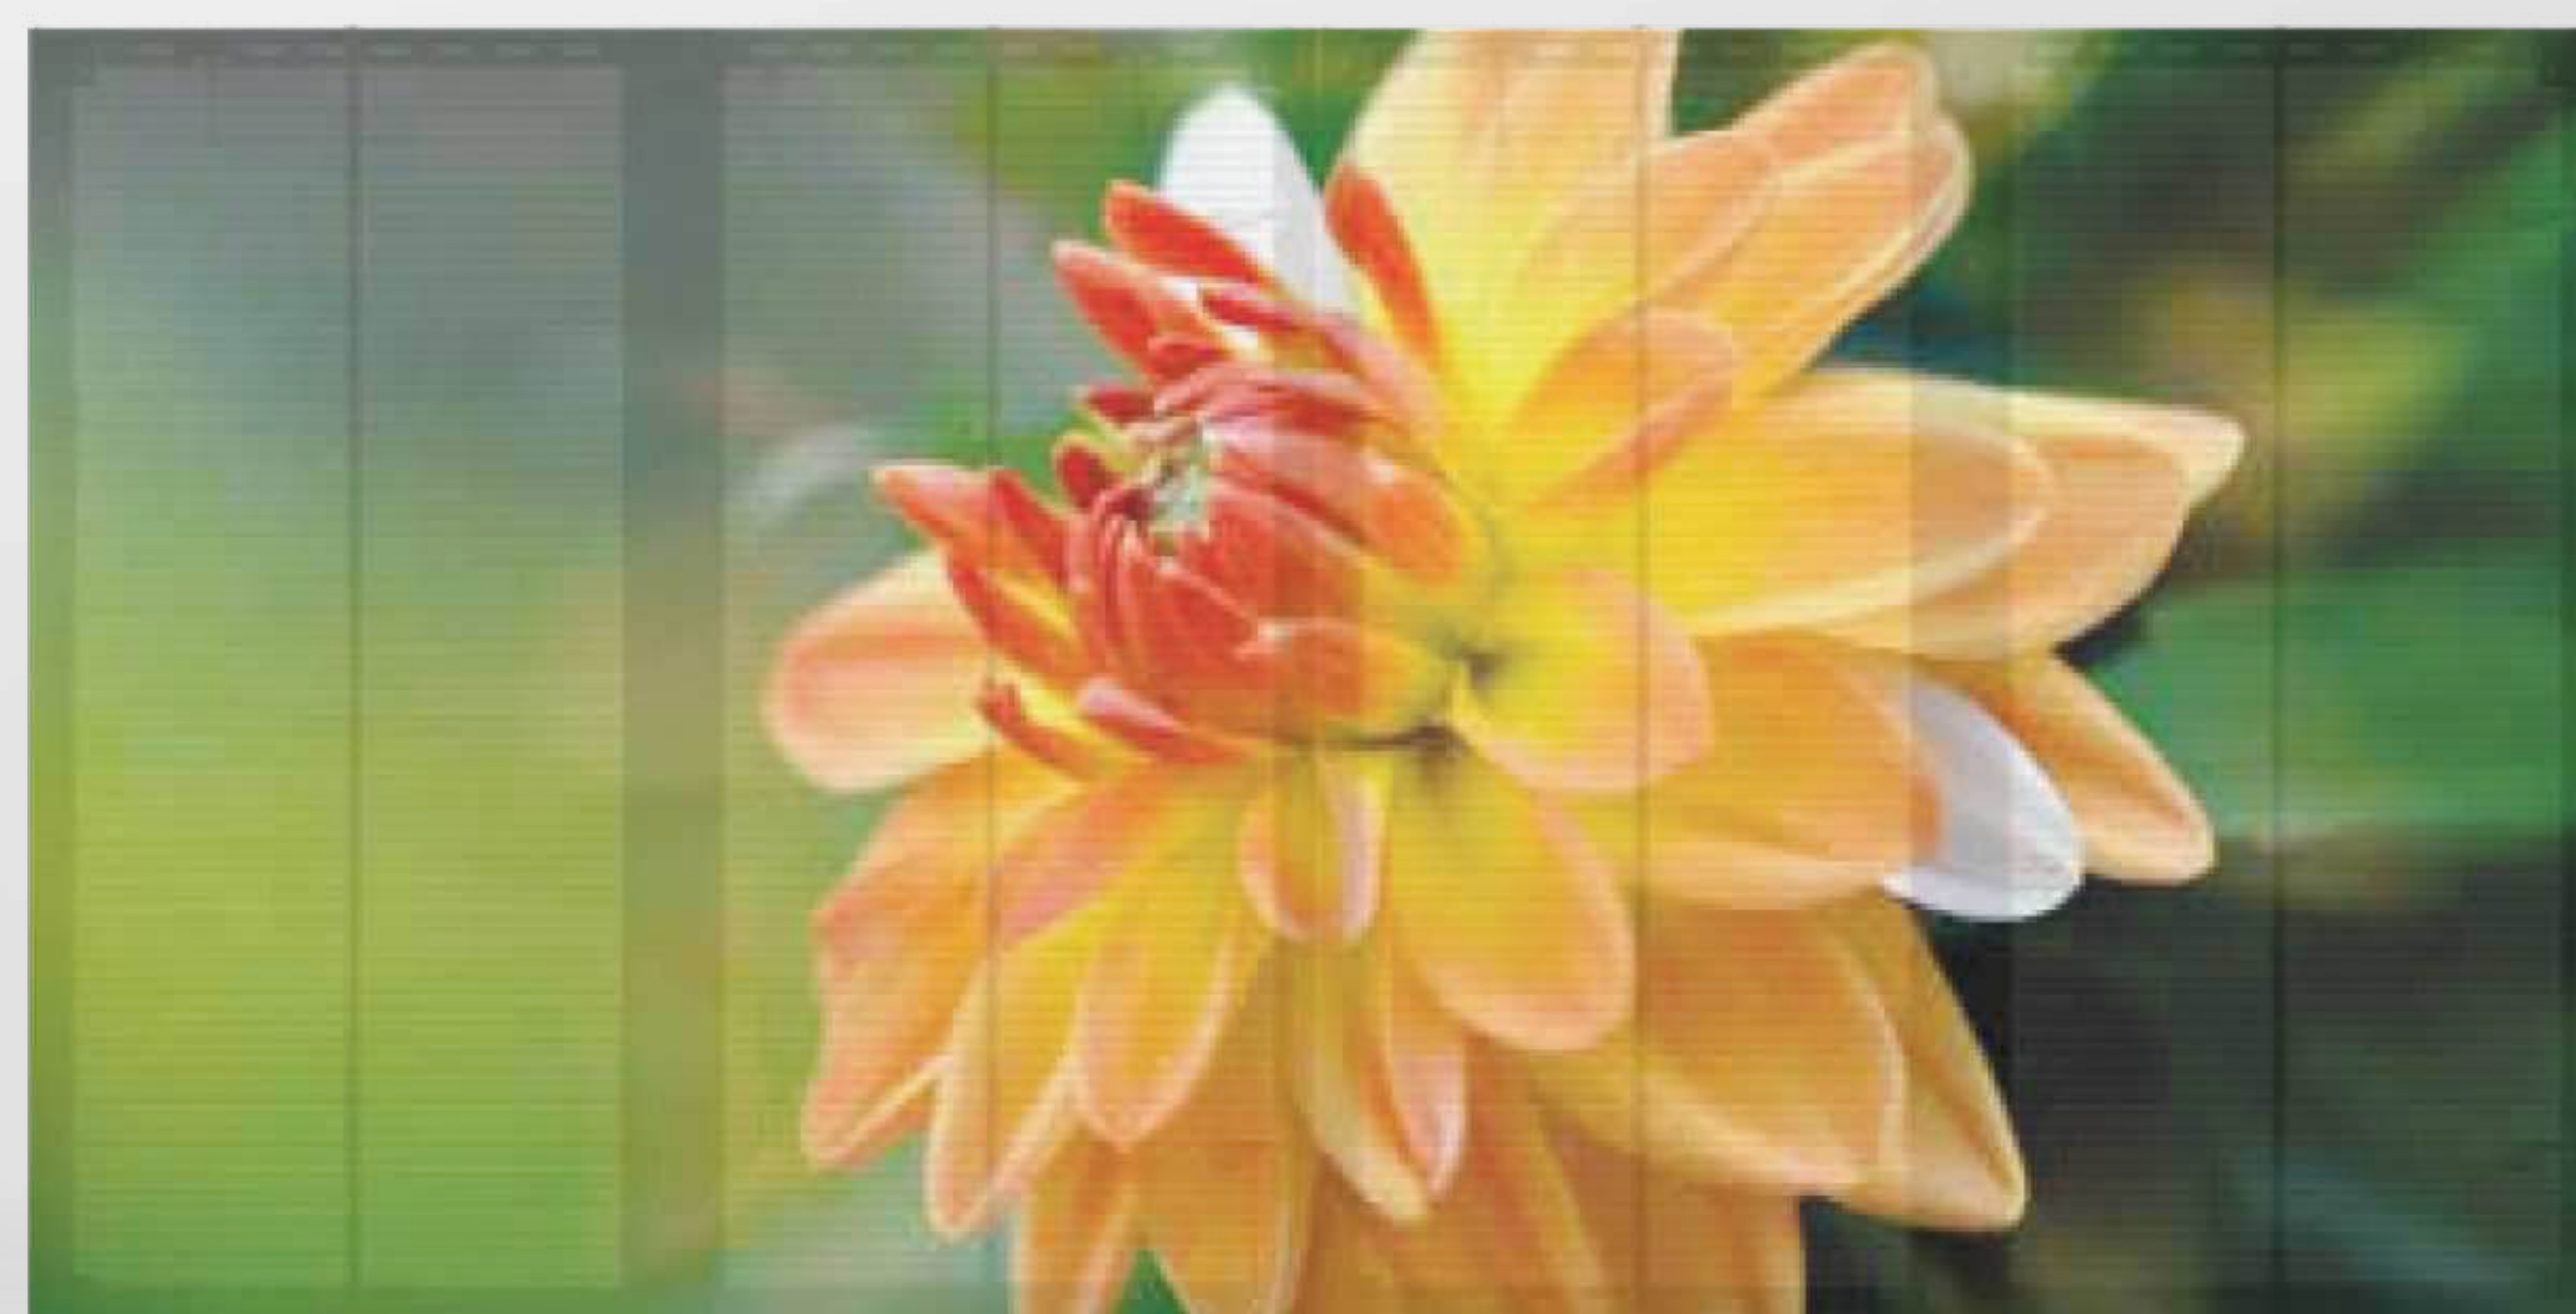


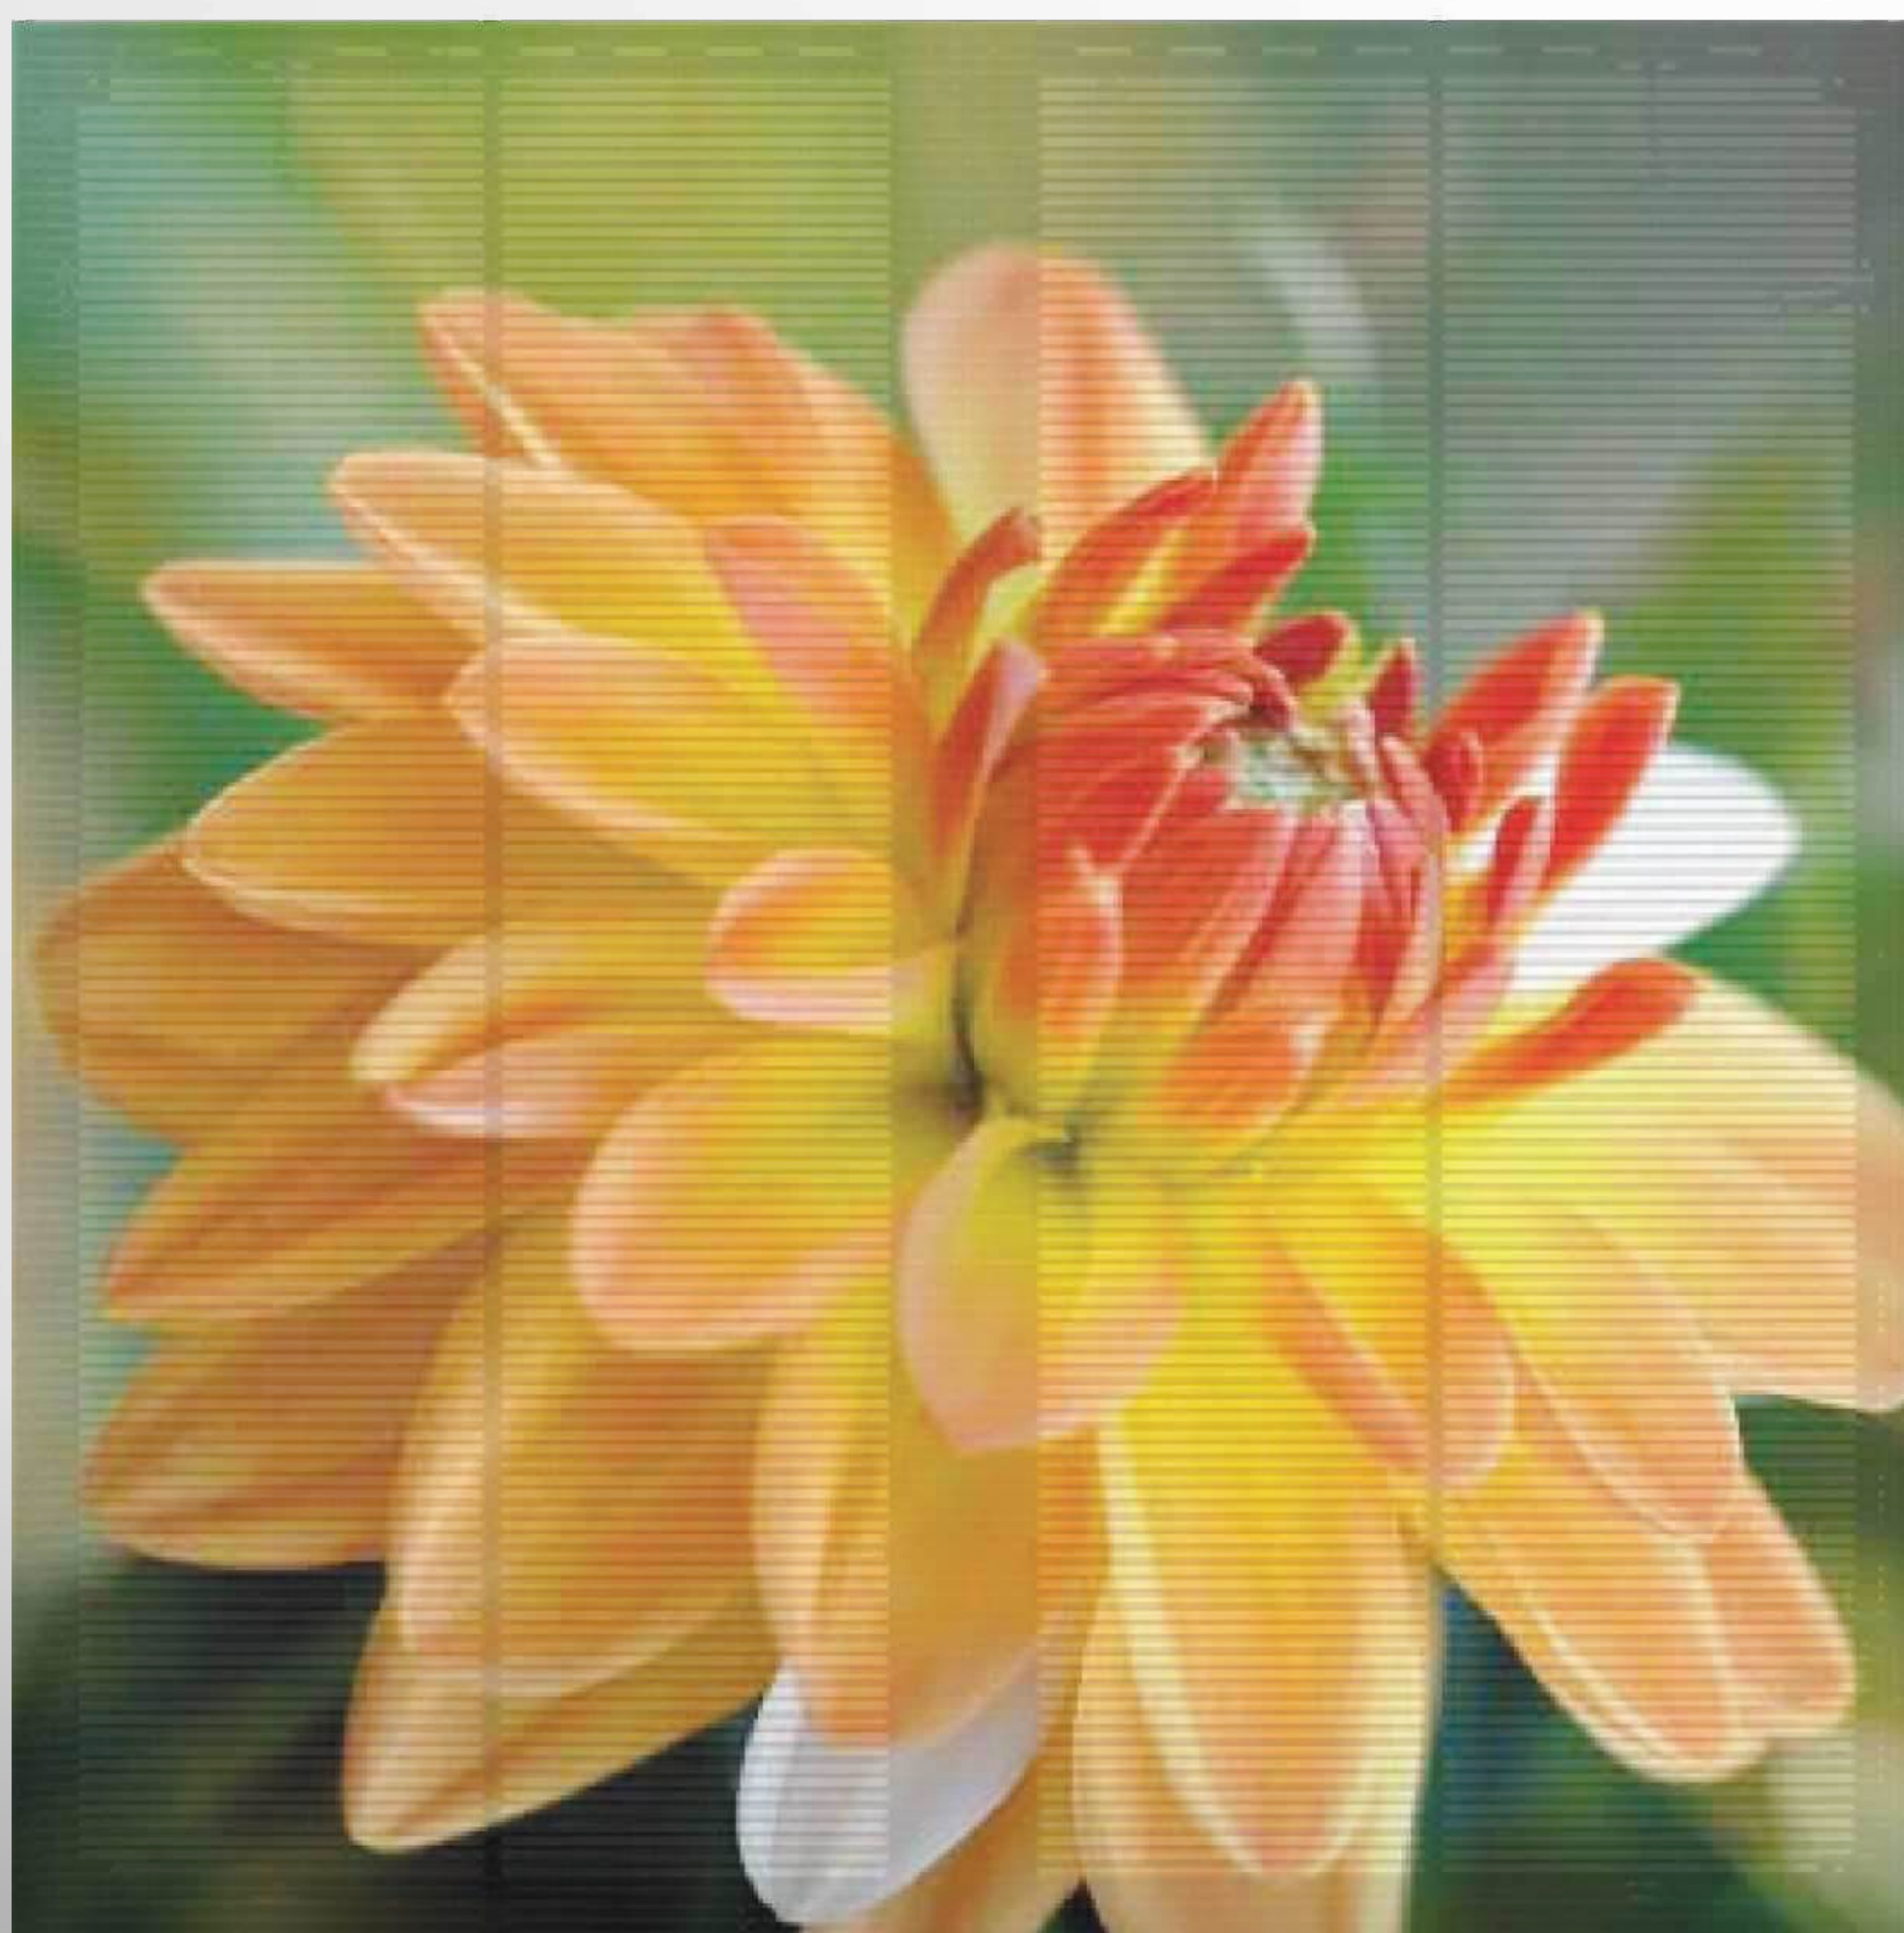

LED VIDEOTRON TRANSPARENT INDOOR MLS

Desain Ultra-Tipis, Jangkauan Extra Luas

Videotron transparan hadir sebagai solusi untuk mengatasi dilema pemilik bisnis yang ingin beriklan secara dinamis tanpa mengorbankan estetika dan visibilitas interior toko.

Dengan desain ultra-tipis dan permeabilitas tinggi, layar ini dapat dipasang di area mall atau gedung pameran sehingga tetap memungkinkan jangkauan promosi lebih luas dengan tampilan lebih profesional serta menawan.

Keunggulan desain modular dan sistem pendingin yang canggih menjadikan produk ini sebagai investasi yang tahan lama.

Apakah Anda siap membuka peluang bisnis yang sangat menguntungkan dengan menawarkan layanan iklan digital yang *premium* dan futuristik?

Dapatkan segera LED Videotron Transparan MLS untuk menarik audiens tanpa menghalangi pandangan mata sehingga bisnis Anda lebih **PROFITABLE!**

Desain Ramping dan Transparan

Desain Rangka Ultra-tipis memberikan fitur ultra-ringan dengan pilihan bingkai, serta memiliki permeabilitas ultra-tinggi hingga 90%.

Kemudahan Perakitan dan Perawatan

Desain Modular memudahkan proses perakitan dan perawatan produk, menjadikannya praktis untuk dipasang dan dipelihara.

Pengaturan Suhu Otomatis

Sistem *new circuit* menghasilkan pembuangan panas alami yang efisien, sehingga mampu mencegah terjadinya panas berlebih (*overheating*).

Kontrol Fleksibel dan Kustomisasi

Pilihan Kontrol Serbaguna termasuk kontrol asinkron dan kontrol klaster, serta dapat disesuaikan dengan skenario penggunaan seperti ukuran, dan mendukung kustomisasi bentuk datar (*plane*) atau melengkung (*arc*).

TRANSPARENT INDOOR MLS



Produk Ini Biasa Digunakan Pada:



Etalase Toko



Dinding Tirai Kaca



Pintu Kaca (glass door)



Aula / Lobby



Lift Panorama

Spesifikasi LED Videotron Transparent Indoor MLS

	Model	P2.6	P2.97		P3.91			P7.81	P10.42	
Spesifikasi Produk	Pitch Piksel (mm)	2.6-5.2	2.97-6.25		3.91-7.82			7.81-7.81	10.42-10.42	
	Resolusi (Piksel)	73,728	53,760		32,768			16,384	9,216	
	Ukuran Modul (mm)	500×125	500×125	500×125	500×125			500×125	500×125	
	Tipe Lampu	SMD 1515	SMD 2020	SMD 1921	SMD 1921	SMD 1921	SMD 1921	SMD 2727	SMD 3535	
	Ukuran Kabinet (PLT)	500*500mm/1000*500mm/1000*1000mm								
	Berat Kabinet (kg/m²)	≤8	≤8	≤8	≤8	≤6	≤7	≤6	≤6	
	Transparansi	55%			65%	68%	68%	70%	87%	
	Kelas Ketahanan Air	IP22			IP45	IP45	IP22	IP42	IP42	
Parameter Foto-elektrik	Kecerahan (cd/m²)	1,000	1,000	3,000	5,000	2,500	1,000	5,000	2,000	5,000
	Sudut Pandang Horizontal (°)	≥160			≥140			≥120	≥160	
	Sudut Pandang Vertikal (°)	≥140								
	Suhu Warna (K)	5,500-9,300								
	Jarak Pandang (m)	≥4								
	Tegangan Operasi (V)	4.5								
	Laju Penyegaran (Hz)	1,920/3,840								
Parameter Lainnya	Tingkat Abu-abu (Bit)	12~14								
	Daya Maksimum (Watt/m²)	≤800	≤800	≤800	≤800	≤800	≤800	≤800	≤800	≤800
	Daya Rata-rata (Watt/m²)	≤220	≤220	≤220	≤220	≤220	≤220	≤220	≤220	≤220
	Kelembaban	10~90%RH								
	Suhu	-20℃ ~+50℃								
	Masa Pakai(Jam)	100,000								

Informasi & Pemesanan

 Jl. Pahlawan Seribu, Ruko Golden Boulevard Blok R No. 21, BSD City, Tangerang Selatan, Banten, 15321 Indonesia

 (021) 5316 1450  +62 8129 7575 570

Media Sosial

   
laysander.technology

Laysander.com

© 2025 PT. Laysander Technology – All rights reserved

Branches Office

Laysander Tangerang (HQ) Laysander Yogyakarta
Laysander Medan Laysander Surabaya
Laysander Jambi Laysander Bali
Laysander Bandung Laysander Lombok